

65 SERIES




PŘÍKOPOVÉ RAMENO

65 SERIES

PA5565 - dosah 5.5m
PA6065 - dosah 6.0m
PA6565T - dosah 6.5m
PA7065T - dosah 7.0m

65 SERIES				
Možnosti ovládání	PA5565	PA6065	PA6565T	PA7065T
Lanovody	—	—	—	—
Motion Mini	—	—	—	—
Motion	□	□	□	□
Evolution	□	□	□	□
Revolution včetně systému EDS	□	□	□	□
Obojsměrná rotace rotoru - ovládání lanovodem	—	—	—	—
Obojsměrná rotace rotoru - ovládání elektronicky	■	■	■	■
Upevnění				
Přední 3-bodový závěs včetně stabilizátorem	—	—	—	—
Přední DIN deska	—	—	—	—
Zadní 3-bodový závěs včetně stabilizátoru	■	■	■	■
Sada pro přestavbu ze zadního 3-bod. na 4-bod.	□	□	□	□
Sada pro přestavbu ze zadního 4-bod. na 5-bod.	□	□	□	□
Zadní 5-bodový montáž s upevněním na portály	—	—	—	—
Konstrukce příkopového ramene				
Standardní	□	□	—	—
Mid-Cut	—	—	—	—
Teleskopická	—	—	■	■
Variabilní	□	□	—	—
Tele-variaabilní	—	—	—	—
Paralelogramová geometrie příkopového ramene	■	■	■	■
Hydraulika				
Výkon	65hp	65hp	65hp	65hp
Čerpadlo	Zubové	Zubové	Zubové	Zubové
Materiál čerpadla	Litinové	Litinové	Litinové	Litinové
Celkový průtok	153.3	153.3	153.3	153.3
Průtok v příkopovém rameni	25.0	25.0	25.0	25.0
Průtok v adaptérku	128.0	128.0	128.0	128.0
Objem oleje v nádrži	180l	180l	180l	180l
Chladicí olej	■	■	■	■
Přívod nezávislý hydraulický systém	■	■	■	■
Hydraulické funkce				
Plovoucí polohu můžete vložit	□	□	□	□
Plovoucí polohu ramene	□	□	□	□
Páková plovoucí polohu ramene (pouze u systému EDS (pozice s ovládáním REVOLUTION))	□	□	□	□
PowerBoost (průtok v příkopovém rameni 75 l/min)	—	—	—	—
Dodatečné hydraulické funkce	□	□	□	□
Bezpečnostní výbava				
Oftuk nedostat	□	□	□	□
Vestavěný ofuk nedostat	—	—	—	—
Sada osvětlení pro přípravu na pozemních výstravných značkách	■	■	■	■
Ochrana skel	□	□	□	□
Sada ochrany kabiny	□	□	□	□
Nouzevší odporní	■	■	■	■
Natočení ramene	■	■	■	■
Odpnutí horního rámu závěsu	■	■	■	■
Požadavky na traktor				
Minimální hmotnost traktoru	4,000kg	4,000kg	4,500kg	5,000kg
Minimální výkon traktoru	80hp	80hp	80hp	80hp
Specifikace				
Hmotnost stroje *	1120kg	1152kg	1238kg	1275kg
Levostranné nebo pravostranné provedení	□	□	□	□

* Včetně SoftStart ** Nezahrnuje konzole a zámky nápravy * Závislosti na specifikaci, nezahrnuje adaptér a kapalinu

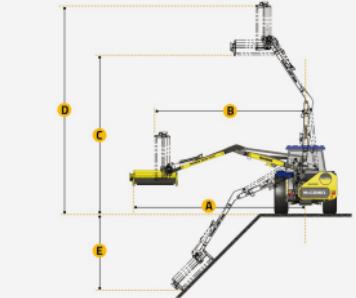

PŘÍKOPOVÝ ZÁBĚR

	PA5565	PA6065	PA6565T	PA7065T
A	5.5m / 18' 1"	6.0m / 19' 8"	6.5m / 21' 4"	7.0m / 23' 0"
B	4.9m / 16' 1"	5.4m / 17' 9"	5.9m / 19' 4"	6.4m / 21' 0"
C	5.3m / 17' 5"	5.7m / 18' 8"	5.7m / 18' 8"	6.1m / 19' 9"
D	6.7m / 22' 0"	7.1m / 23' 4"	7.1m / 23' 4"	7.1m / 23' 4"
E	2.4m / 7' 10"	2.8m / 9' 2"	3.2m / 10' 8"	3.5m / 11' 6"

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	PA5565	PA6065	PA6565T	PA7065T
1.00m Supercut Adaptér - DD	—	—	—	—
1.20m SuperCut Adaptér - DD	—	—	—	—
1.20m Multicut Adaptér - DD	■	■	■	■
1.20m Multicut Adaptér - BD	■	■	■	■
1.20m Tuffcut Adaptér - DD	—	—	—	—
1.20m Tuffcut Adaptér - BD	—	—	—	—
1.20m Omega Adaptér - DD	■	■	■	■
1.20m Omega Adaptér - BD	■	■	■	■
1.50m Multicut Adaptér - DD	■	■	■	■
1.50m Multicut Adaptér - BD	■	■	■	■
1.50m Tuffcut Adaptér - DD	—	—	—	—
1.50m Tuffcut Adaptér - BD	—	—	—	—
1.50m Omega Adaptér - DD	■	■	■	■
1.50m Omega Adaptér - BD	■	■	■	■
1.60m Multicut Adaptér - DD	■	■	■	■
1.60m Multicut Adaptér - BD	■	■	■	■
1.60m Tuffcut Adaptér - DD	—	—	—	—
1.60m Tuffcut Adaptér - BD	—	—	—	—
1.60m Omega Adaptér - DD	■	■	■	■
1.60m Omega Adaptér - BD	■	■	■	■
2.00m Multicut Adaptér - DD	—	—	—	—
2.00m Multicut Adaptér - BD	—	—	—	—

Konfigurace adaptérů

	Spisy	Travní měkkýčení výběr	Hydraulický výběr	Hydraulické otevírání výběru adaptéra
■ Standardní výběra	■ Volitelná výběra	— Nedostupné	—	—
■ Standardní výběra	■ Volitelná výběra	— Nedostupné	—	—
■ Standardní výběra	■ Volitelná výběra	— Nedostupné	—	—



65 SERIES

Série 65, vyrobená pro dodavatele a místní samosprávu, má dosah a výkon, aby zvládla rozsáhlé sekání krajnic a stříhané živých plotů. Dodává se také s výběrem pokročilých nových řídicích systémů; Variabilní dopředný dosah; a Twincut, první dvourotorový adaptér na světě.

Stroje série 65 jsou vyroběny tak, aby vydržely - ze superpevné oceli Domex. Stroje jsou extrémně robustní a mají taková vylepšení, jako je postupný náhěb rotoru SoftStart, hydraulické bezpečnostní jištění a odpružení třetího bodu pro delší životnost.

- 4 Velikosti provedení od 5.5m do 7.0m
- 3 Pokročilé možnosti ovládání
- 3 Systémy upevnění na nosiči
- 3 Varianty loketní opěrky
- 4 Plovoucí systémy
- 27 Volitelných adaptérů